




## SkyLife 200

MADE IN EUROPE 

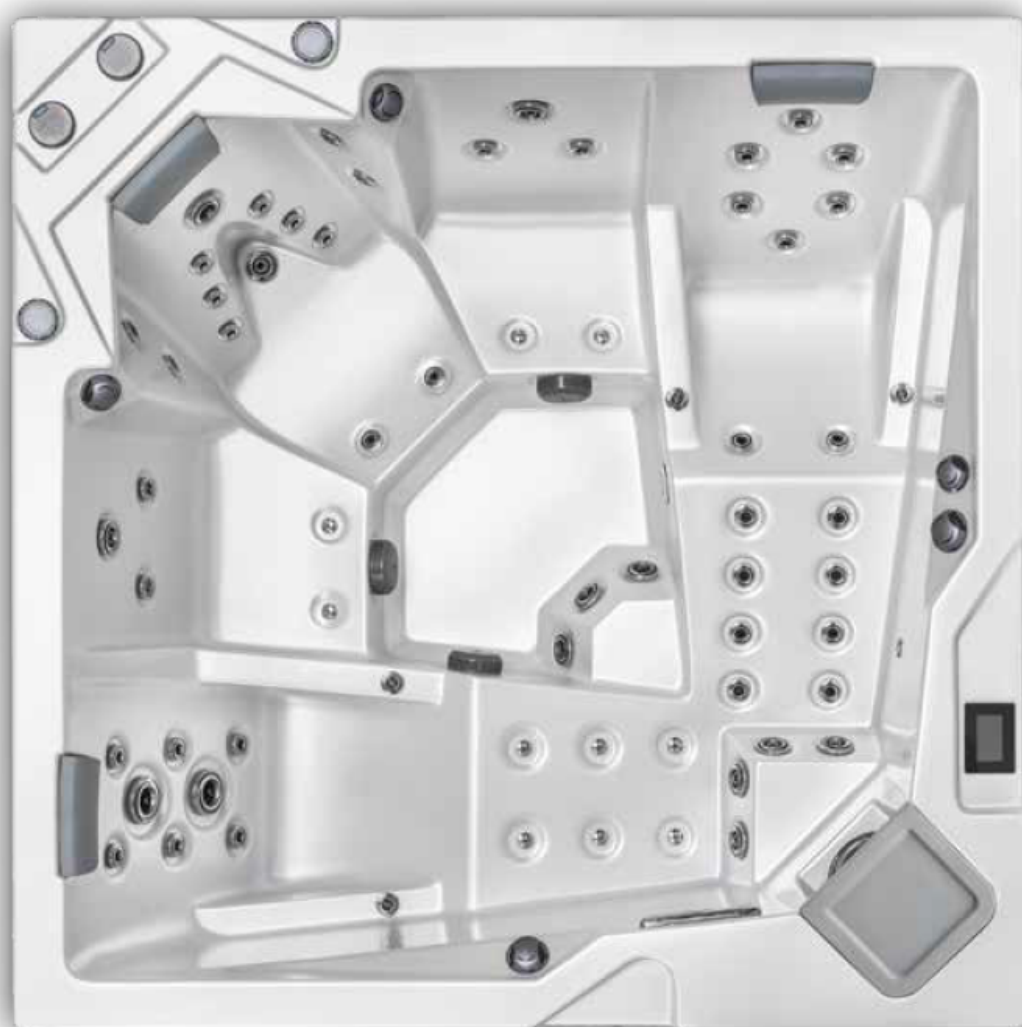

MASAŽA RAMENA



BOČNA MASAŽA LEĐA



RASVJETA



MASAŽA LUMBALNIH KRALJEŽAKA



SLAP

# SkyLife 200

SKYLINE  
SPAS

## TEHNIČKI PODACI

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Sjedeća/ležeća mjesta   | 5                           |
| Dimenzije (D x Š x V)   | 200 x 200 x 93 cm           |
| Težina (prazno / puno)  | 275 kg / 1.275 kg           |
| Kapacitet               | 1.000 Lit.                  |
| Pumpa za masažu         | 2                           |
| Cirkulacijska pumpa     | 1                           |
| Filtracija              | 1 lamelarni filter + skimer |
| Mlaznice za masažu      | 55                          |
| Poklopci mlaznica       | inox                        |
| Regulator protoka zraka | 3                           |
| Regulatori masaže       | 1                           |
| Naslon za glavu         | 3                           |
| Grijač                  | max. 3 kW                   |

## ISTAKNUTE ZNAČAJKE

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ležeće mjesto               | 2             |
| Osvijetljene police za piće | 2             |
| Upravljačka ploča           | Touch Display |

## DODATNA OPREMA

|                    |   |
|--------------------|---|
| App-kontrola       | inTouch™  |
| Obrada vode        | UV dezinfekcija + ozonator  |
| Dodatna izolacija  | Skytherm  |
| Izolacijski pokrov | crni, od vinila   |
| Paket za opuštanje | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upuhivanje mjehurića zraka</li><li>• 8 zračnih mlaznica</li><li>• Osvijetljeni vodopad</li><li>• MultiColor LED podvodna rasvjeta</li><li>• Bluetooth zvučni sustav:<br/>2 zvučnika + subwoofer</li></ul> |


## STRUJNI PRIKLJUČAK

Potreban je zasebni krug (400 V); Presjek jezgre jednog kabela (bakrenog): 2,5 mm<sup>2</sup> poprečni presjek do duljine vodova 15 m; 4,0 mm<sup>2</sup> poprečni presjek od 15 m do 30 m; 1 FI prekidač 4/40 A, 0,03 A, karakteristika otpuštanja SPORO; 3x LSS - automat 16 A grijanje.  
Spajanje od strane ovlaštenog električara.


# Armstark




## Boje školjke

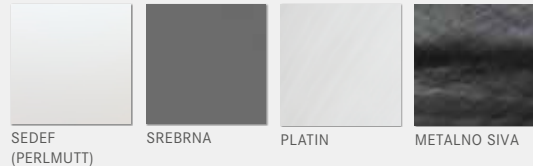

## Boje oplate

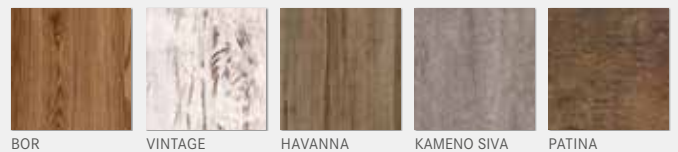


## Boja pokrova



CRNO

## Smjer preklapanja pokrova

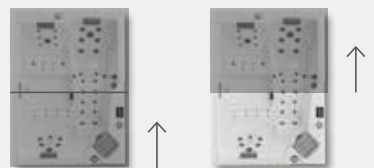

[www.armstark.hr](http://www.armstark.hr)

ARMSTARK DOO | TRATINSKA 66 | HR-10000 ZAGREB  
TEL. +385/1/7791-183 | INFO@ARMSTARK.HR



Leitbetrieb  
Österreich

Tehnički list vrijedi od 09.11.21. Prethodni tehnički listovi gube svoju valjanost. Primjenjuju se uvjeti prodaje i isporuke Armstark d.o.o. Sve informacije su okvirne. Podložno greškama u printanju, odstupanjima u boji i promjenama. Ilustracije treba shvatiti kao simbolične fotografije. Sve cijene bez centralnog skladišta i uklij. PDV.

